


# CONCEPT ROSCOFF 105 MÉLAMINÉ



## ÉVIER

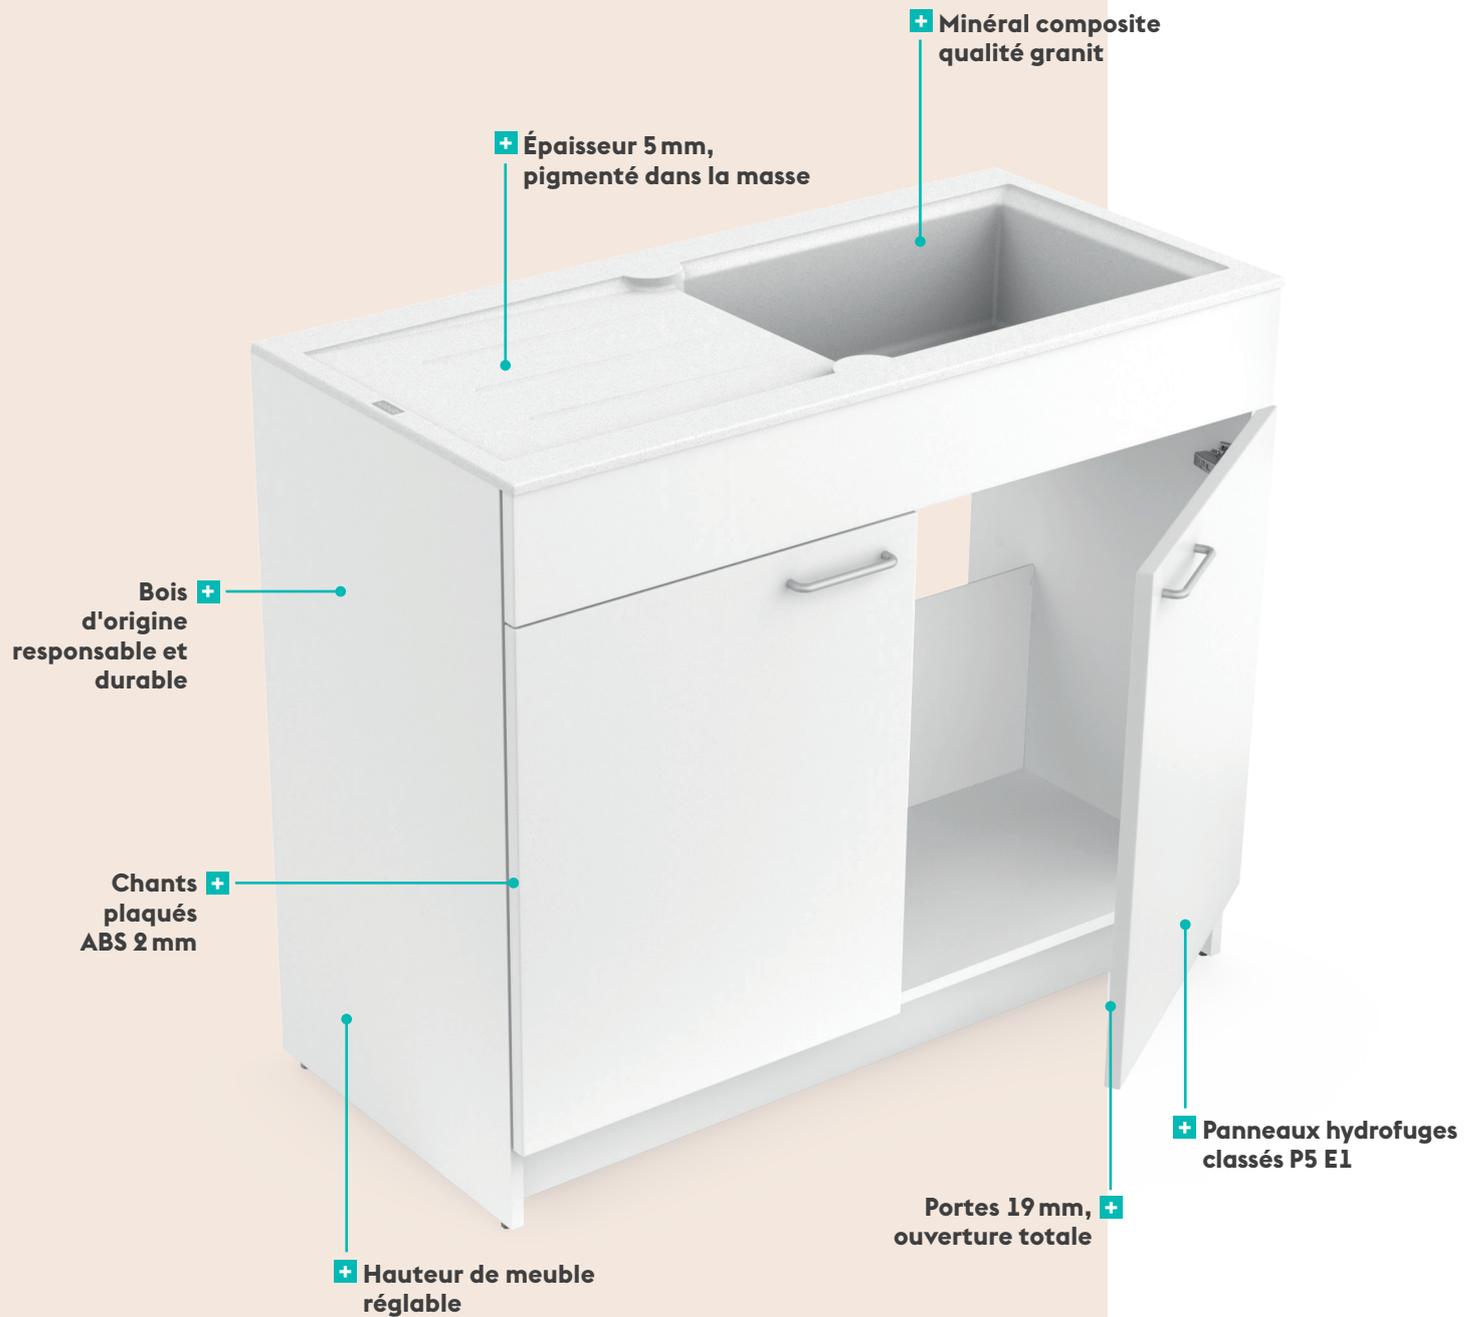

Très haute résistance à la chaleur



Résistant aux chocs



Très résistant à la rayure




Surface lisse facile d'entretien

FABRICATION  
FRANÇAISE

# CONCEPT ROSCOFF 105 MÉLAMINÉ

## ÉVIER ROSCOFF 105 À POSER GARANTIE 5 ANS\*\*


- 105 x 50 cm – Une grande cuve – Un égouttoir

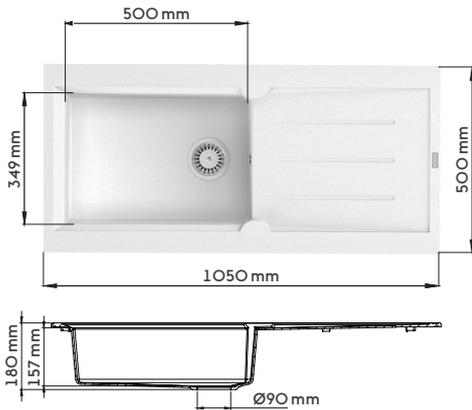


### • 3 COLORIS DISPONIBLES



Sable moucheté



Blanc chiné





Blanc moucheté



Classement Composés Organique Volatils (COV)

## MEUBLE SOUS ÉVIER MÉLAMINÉ

- L 1049 x P 498
- 2 Portes battantes à ouverture totale
- Meuble en mélaminé 2 faces blanc 80g givre
- Panneaux certifiés par FCBA CTB-AIR+
- **Bandeau raidisseur + porte, épaisseur 19 mm**
- Autres panneaux, épaisseur 16 mm
- 1 tablette amovible
- Poignées métalliques
- Vide sanitaire 120 mm
- Fixation murale par le bandeau arrière
- Meuble livré à plat, prêt à monter, dans colis carton + film, avec notice de montage

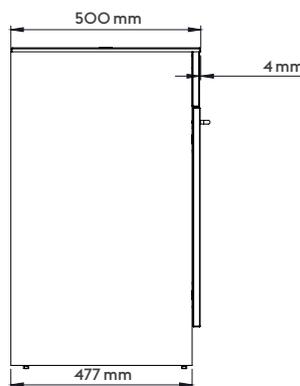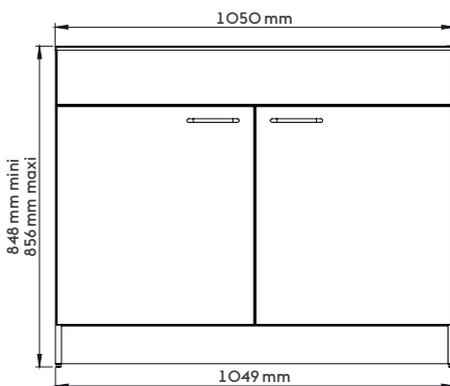

- CONCEPT COMPACT PROFONDEUR 50 CM
- ESPACES ÉTROITS
- UNE GRANDE CUVE LARGE ET PROFONDE

### LES PLUS ÉVIER

- + **Évier matériau minéral composite qualité granit** (origine minérale 90%)
- + Conforme norme NF EN 13310 et EN 695
- + Résistance à la chaleur +340°C
- + Conforme contact alimentaire
- + Pigmenté dans la masse, épaisseur 5 mm
- + Coloris stable aux UV
- + **Une grande cuve large et profonde**
- + Réversible
- + Vidage manuel, bonde panier diam 90 mm
- + Siphon et prise machine à laver

### LES PLUS MEUBLE

- + **Panneaux hydrofuges classés P5 E1 pour milieu humide**
- + Bois d'origine responsable et durable
- + Portes et bandeaux 19 mm
- + Chants plaqués ABS 2 mm
- + Hauteur de meuble réglable
- + Charnière avec amortisseur de porte

Option possible : tri sélectif 1 x 16 L

\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

\*\* Nos éviers ont été conçus et réalisés pour des conditions normales d'utilisation. La garantie couvre les vices cachés de fabrication du minéral composite dans un délai de 5 ans